CRN 00006

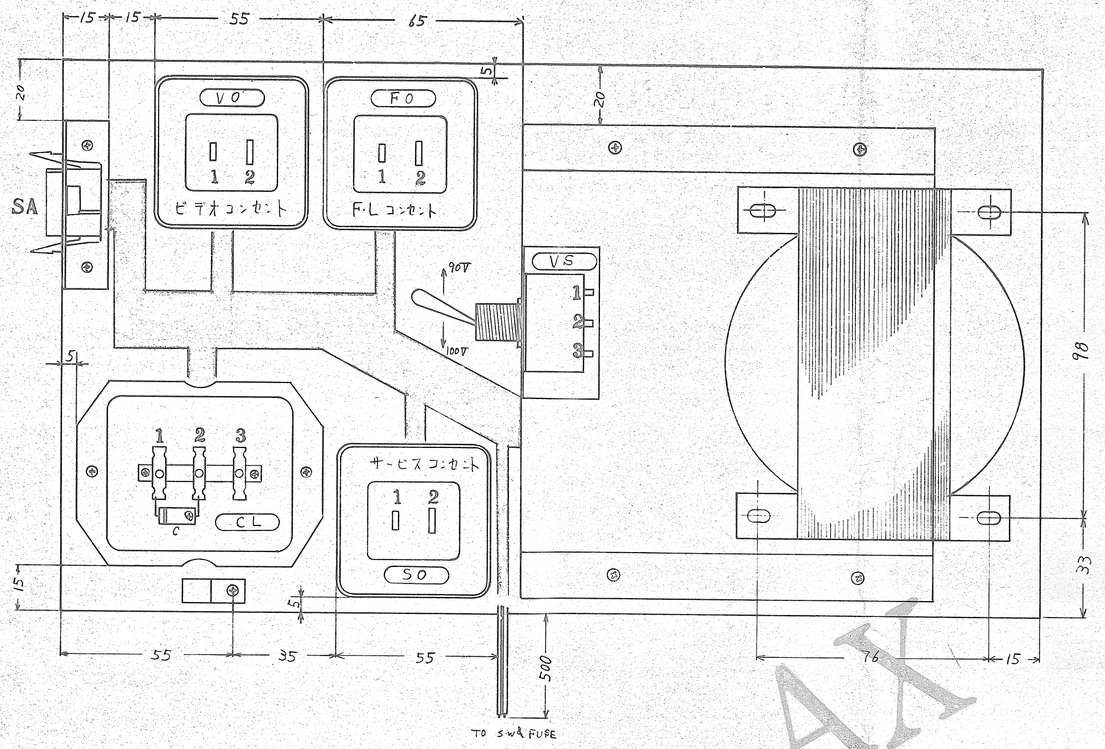





トランス端子配置図 (正面図)

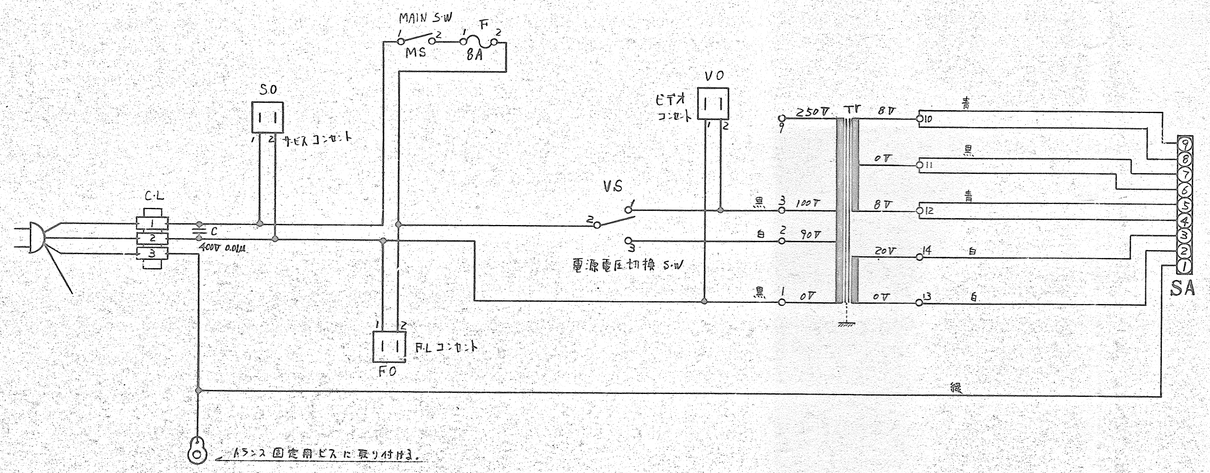


| 工程順 | 配線 | 線色 | 線径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CL(1) —— SO(1) | 黒 | 0.75φ | |
| 2 | CL(1) —— | 〃 | 〃 | To S.W& FUSE |
| 3 | CL(2) —— SO(2) | 〃 | 〃 | |
| 4 | CL(2) —— FO(1) | 〃 | 〃 | |
| 5 | CL(2) —— TT(1) | 〃 | 〃 | 0V |
| 6 | VS(2) —— | 〃 | 〃 | To S.W&FUSE |
| 7 | VS(2) —— FO(2) | 〃 | 〃 | |
| 8 | TT(1) —— VO(1) | 〃 | 〃 | 0V |
| 9 | VS(1) —— TT(3) | 〃 | 〃 | 100V |
| 10 | VS(1) —— VO(2) | 黒 | 〃 | |
| 11 | VS(3) —— TT(2) | 白 | 〃 | 90V |
| 12 | TT(10) —— SA(9) | 青 | 〃 | 8V |
| 13 | TT(10) —— SA(8) | 青 | 〃 | 8V |
| 14 | TT(11) —— SA(7) | 黒 | 〃 | 0V |
| 15 | TT(11) —— SA(6) | 黒 | 〃 | 0V |
| 16 | TT(12) —— SA(5) | 青 | 〃 | 8V |
| 17 | TT(12) —— SA(4) | 青 | 〃 | 8V |
| 18 | TT(14) —— SA(3) | 白 | 〃 | 20V |
| 19 | TT(13) —— SA(2) | 白 | 〃 | 0V |
| 20 | CL(3) —— SA(1) | 緑 | 〃 | アース |
| 21 | CL(3) —— | 緑 | 〃 | トランスビス |
| 22 | CL(2) —‖— CL(1) | | | 400V 0.01μF |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | 〃 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 38 | | ステンアジル | 5/64" | 2 | |
| 37 | | ステンアル | 1/8" | 4 | |
| 36 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×13 | 1 | |
| 35 | | コードクランプ | 6N | 1 | |
| 34 | AAO 56505 | 角型端子 | 5φ用 | 4 | |
| 33 | AAO 17614 | コネクタースティカー | A | 1 | |
| 32 | AAO 55790 | ソケットピン | | 9 | |
| 31 | AAO 55582 | ハイロックソケット | 9P(B) | 1 | AMP |
| 30 | | ⑨丸ホネジ | 3.1φ×10 | 2 | |
| 29 | AAO 13527 | ソケットブラケット | | 1 | |
| 28 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×16 | 2 | |
| 27 | AAO 55715 | A-C コンセント | | 1 | ナンヨウ WK-1012 |
| 26 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×16 | 2 | |
| 25 | AAO 17502 | サービスコンセントステンカー | | 1 | |
| 24 | AAO 55715 | A-C コンセント | | 1 | ナンヨウ WK-1012 |
| 23 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×16 | 2 | |
| 22 | EPO 70020 | ビデオコンセントステンカー | | 1 | |
| 21 | AAO 55715 | A-C コンセント | | 1 | ナンヨウ WK-1012 |
| 20 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×13 | 4 | |
| 19 | AAO 69525 | ナイロン グロメット | | 4φ用 | 北川工業 CGS-12 |
| 18 | WNO30010 | トランス カバー | | 1 | |
| 17 | | ナット | M4 | 4 | |
| 16 | | ワッシャー | 4M | 4 | |
| 15 | | ハックビス | M4×25 | 4 | |
| 14 | AAO 57535 | 電源トランス | | 1 | |
| 13 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×13 | 2 | |
| 12 | EPO 70021 | ステンカー | 100V⇔100V | 1 | |
| 11 | AAO 52535 | トグルスイッチ | 5→2A | 1 | 8用 |
| 10 | SED 30020 | スイッチブラケット | | 1 | |
| 9 | | ⑨丸ホネジ | 3.1φ×10 | 2 | |
| 8 | AAO 17700 | 電源コード | | 1 | |
| 7 | AAO 49520 | ゴムブッシュ | | 1 | |
| 6 | | ⑨丸ホネジ | 3.5φ×16 | 2 | |
| 5 | ANT 6119 | ナイロンコード | | 1 | 100V |
| 4 | AAO 58511 | C-R ユニット | | 1 | |
| 3 | | ナット | M4 | 4 | |
| 2 | | | | | |
| 1 | ERO 10025 | | | | |

出図 54.7.25 技術部

AK